


N75C-2-E


CLOUEUR RLX-ST 38MM - 75MM F230-F250



FAC Récapitulatif sur l'appareil



Caractéristiques

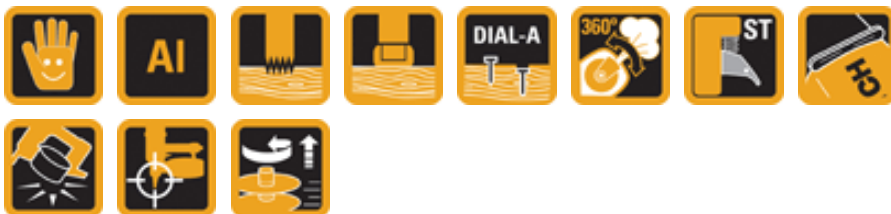

Accessoires

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Gâchette double sécurité SEQ4 | Lubrifiant SB32 |
| Gâchette simple sécurité CNTK1 | Adaptation anti-marques P3030001732 |
| Kit N66C-RK | Enfonceur complet G0214900 |

Modèle	N75C-2-E	Pression d'utilisation	PSI	70 - 120
Poids (Kg)	2.13		BAR	4.8 - 8.3
Dimensions L x L x H (mm)	264 x 356 x 124	Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar		1.53
Tête (mm)	6.5 (min) - 7.2 (max)	Niveau Sonore	LPA 1sd	90.6
Longueur (mm)	38 (min) - 75 (max)		LWA 1sd	99.3
Diamètre (mm)	2.3 (min) - 3.1 (max)		LPA 1sd	86.3
Capacité du magasin	300	Vibrations (m2/s)		3.05

Bostitch France

Stanley France SAS
BP No. 90
112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex
FRANCE
+33 0 (1) 69 10 80 20
+33 0 (1) 69 10 80 61



STANLEY
BOSTITCH®