




MORTAISEUSE À BÉDANE • 750 W

HOLLOW CHISEL MORTISER • 750 W


MOR 750

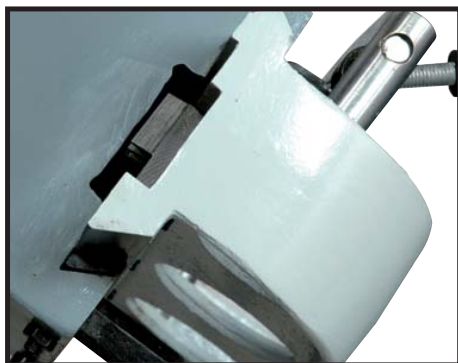

Coulissement de la tête sur queue d'aronde
Motiser head adjustment on dovetail



Double chariotage latéral et longitudinal sur queue d'aronde
Horizontal and lateral movement on dovetail

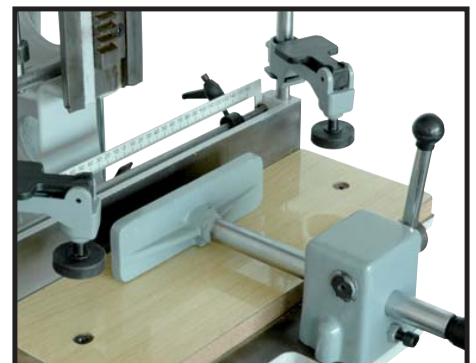

2 presseurs verticaux à serrage rapide et 1 presseur horizontal coulissant
2 vertical vise with quick clamp and 1 horizontal vise



MORTAISEUSE À BÉDANE • 750 W

HOLLOW CHISEL MORTISER • 750 W

DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Base, colonne, tête, chariots et guide en fonte d'acier.
- Colonne à crémaillère avec coulissement de la tête sur queue d'aronde.
- Vérin à gaz permettant de maîtriser les mouvements de descente et de remontée de la tête.
- Levier multi-positions extra-long.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Rotation de la colonne sur sa base à 180°, afin de pouvoir travailler hors table.
- Double chariotage (latéral et longitudinal) sur queue d'aronde, déplacements facilités par 2 manivelles indépendantes de grandes dimensions.
- Butées de chariotage latéral avec graduation.
- Butées de profondeur de mortaisage avec graduation.
- 2 presseurs verticaux à serrage rapide.
- 1 presseur horizontal coulissant avec serrage excentrique.
- 1 butée de longueur réglable pour les travaux répétitifs.
- Armoire métallique de rangement avec 1 étagère et porte fermant à clé.

	MOR750	
Puissance moteur (230 V - 50HZ)	750 W - 1 CV	Motor power (230 V - 50HZ)
Encombrement (LxIxH)	480 x 600 x 1790 mm	Overall dimensions (LxWxH)
Vitesse de rotation	2800 t/min	Rotation speed
Capacité de serrage du mandrin	3 à 16 mm	Chuck capacity
Diamètre de queue de bédane	15,9 mm	Chisel diameter
Bédane adaptable	6 à 16 mm	Chisel capacity
Dimensions de la table (LxP)	400 x 150 mm	Size of table (LxD)
Dimensions du guide (LxH)	400 x 50 mm	Size of guide (LxH)
De l'axe de la bédane au guide (max)	140 mm	Distance from fence to center chisel
Course de la tête	235 mm	Distance Chisel to table
Sous les presseurs verticaux (max)	195 mm	Max clamping width
Chariotage latéral	170 mm	Table Movement - Side to Side
Chariotage en profondeur	155 mm	Table Movement - Front to Back
Poids Net	124 kg	Net weight
Référence pour pièces détachées	170100 - ____ (+ N° sur vue éclatée)	Reference for spare parts
Gencod	3700501700252	Barcode
Colisage (LxIxH) - Machine	560 x 470 x 760 mm	Packing size (LxWxH) - Machine
- Armoire	500 x 400 x 640 mm	- Cabinet stand
Poids Brut	131 Kg	Gross Weight



FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec l'armoire de rangement, les presseurs verticaux, la butée de longueur, 2 mèches à bédane de 8 et 10 mm, douille de 25,4/15,9, clés et notice d'utilisation.



DIAMÈTRE	LU	LT	QUEUE	RÉFÉRENCES	€ H.T
6	45	135	15,9	306.506.45	30,30
8	50	140	15,9	306.508.50	32,85
10	60	140	15,9	306.510.60	32,85
12	70	140	15,9	306.512.70	32,85
14	75	140	15,9	306.514.75	35,35
15	95	160	15,9	306.515.95	37,90
16	95	160	15,9	306.516.95	37,90

DÉSIGNATION		
COFFRET 4 BÉDANES HSS ø 6 - 8 - 10 - 12	306.500.04	96,20
ADAPTATEUR DE PERÇAGE MANDRIN ø 16 MM	170101	39,50