




COMBINÉ PONCEUR • 250 mm

BELT & DISC SANDER • 250 mm

PON 250



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

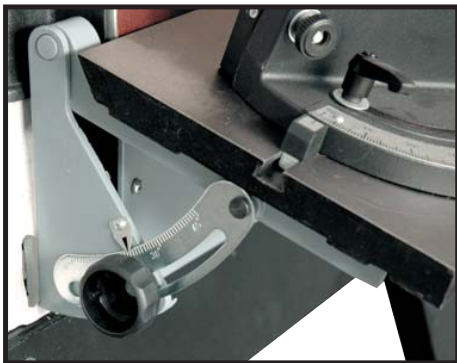

**Table en fonte d'acier,
inclinable à 45°**
Cast iron work table tilting to 45°



Bande orientable de 0° à 90°
*Belt sander operates horizontally
and vertically, from 0° to 90°*



Guide d'onglet
Miter gauge

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COMBINÉ PONCEUR • 250 mm

BELT & DISC SANDER • 250 mm



DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc.
- Moteur asynchrone de 800 W, puissant et silencieux.
- Capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements.
- Butée d'appui en bout de table de la bande.

- Elle sert également de table lorsque la bande est à la verticale.
- Manette de détente rapide de la bande.
 - Molette de centrage de la bande située à l'arrière.
 - Table en fonte d'acier inclinable jusqu'à 45° vers le bas, avec rainure pour utilisation du guide d'onglet.
 - Table montée sur 2 supports pour être parfaitement maintenue.
 - Guide d'onglet pour le ponçage des pièces biseautées.
 - Disque de ponçage autocollant.

		PON250		
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	800 W - 1,1 CV		Motor power (230 V - 50Hz)	
Encombrement (LxlxH)	630 x 540 x 470 mm		Overall dimensions (LxWxH)	
Dimensions de la table (LxP)	355 x 200 mm		Size of table (LxD)	
Inclinaison	45° vers le bas		Tilting	
Guide d'onglet	- 60° à +60°		Miter gauge	
Sortie d'aspiration	ø 62 mm		Dust extraction	
DISQUE DE PONÇAGE			SANDING DISC	
Diamètre	250 mm		Diameter	
Fixation	Autocollant		Fixing	
Vitesse de rotation	1400 t/min		Rotation speed	
BANDE DE PONÇAGE			SANDING BELT	
Dimensions de la bande (Lxl)	1219 x 150 mm		Size (LxW)	
Vitesse	517 m/min		Belt speed	
Inclinaison	0° et 90°		Tilting	
Longueur de la table d'appui	500 mm		Work table length	
Poids Net	47 Kg		Net weight	
Référence pour pièces détachées	190100 - _____		Reference for spare parts	
	(+ N° sur vue éclatée)			
Gencod	3700501700276		Barcode	
Colisage (LxlxH)	720 x 410 x 440 mm		Packing size (LxWxH)	
Poids brut	50 Kg		Gross weight	



FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec le piètement, guide d'onglet, 1 disque Gr.80, 1 bande Gr.80, clés et notice d'utilisation.

LONGUEUR/Ø	LARGEUR/FIXATION	GRAIN	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES	€ H.T
1219	150	40	2	7112140	17,80
1219	150	60	2	7112160	15,20
1219	150	80	2	7112180	14,60
1219	150	120	2	7112112	14,05
1219	150	220	2	7112122	14,05
250	Autocollant	40	10	9425040	1,50
250	Autocollant	60	10	9425060	1,39
250	Autocollant	80	10	9425080	1,34
250	Autocollant	120	10	9425012	1,28
250	Autocollant	220	10	9425022	1,28
250	Velcro	40	10	250.00.040	2,55
250	Velcro	60	10	250.00.060	2,23
250	Velcro	80	10	250.00.080	2,12
250	Velcro	120	10	250.00.120	2,05
250	Velcro	220	10	250.00.220	2,05

ADAPTATEUR

Ø	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	€ H.T
250	ADAPTATEUR AUTOCOLLANT/VELCRO	1	9525000	17,15

