

**PON 305**


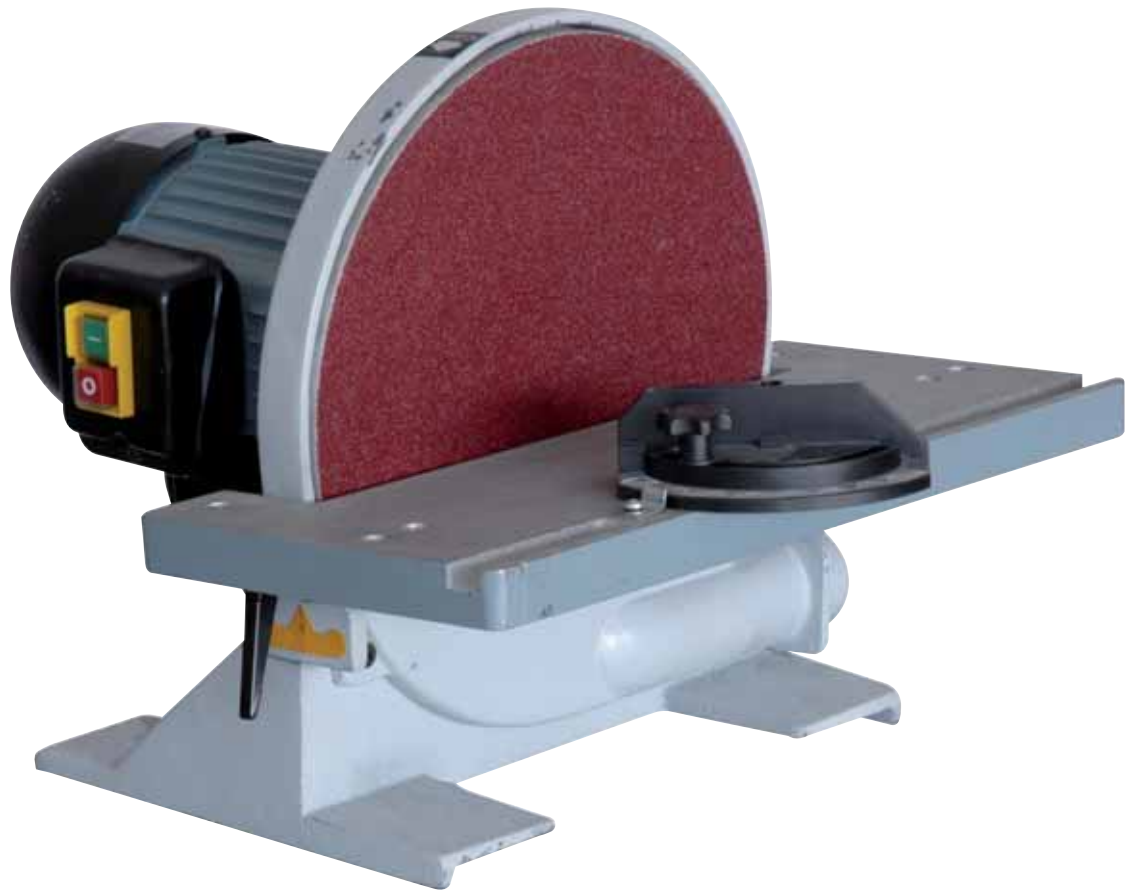


Table inclinable à 45°  
avec guide d'onglet



Sortie d'aspiration  
Ø 52 mm

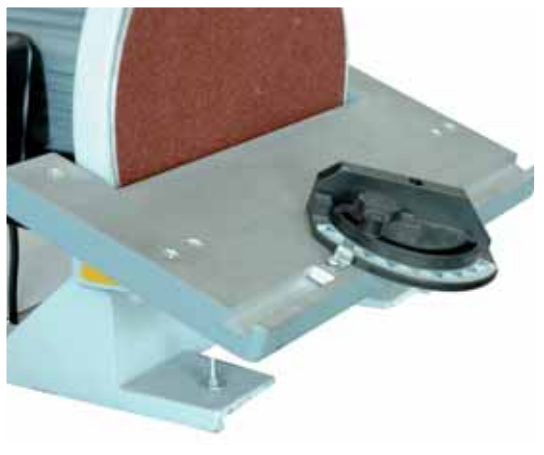

Moteur asynchrone





## Données de la machine

- Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc.
- Moteur asynchrone de 750 W, puissant et silencieux.
- Capteur de sciure avec une sortie d'aspiration Ø 52.
- Table en fonte d'aluminium inclinable jusqu'à 45° vers le bas, avec rainure pour utilisation du guide d'onglet.
- Guide d'onglet pour le ponçage des pièces biseautées.
- Disque de ponçage autocollant.

## Caractéristiques techniques

<b>Modèle</b>	<b>PON305</b>
Puissance moteur (230 V)	750 W - 1CV
Encombrement (L x l x h)	435 x 450 x 355 mm
Dimensions de la table (lxP)	439 x 210 mm
Inclinaison	45° vers le bas
Guide d'onglet	-60° à +60°
Sortie d'aspiration	D.52 mm
<b>Disque de ponçage</b>	
Diamètre	305 mm
Fixation	Autocollant
Vitesse de rotation	1450 t/min
Poids total	30 Kg
Référence sur pièces détachées	190200 - _____ (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	3700501700283
Colisage (mm)	470 x 440 x 445
Poids brut	33 Kg



## Fournitures standard

- La machine est livrée avec le guide d'onglet, 1 disque Gr.60, clés et notice d'utilisation.



## Accessoires

### "Abrasisifs"

Diamètre	Fixation	Grain	Conditionnement	Références	Prix Unit.en € H.T.
305	Autocollant	40	5	9430540	2,00
305	Autocollant	60	5	9430560	1,85
305	Autocollant	80	5	9430580	1,75
305	Autocollant	100	5	9430510	1,70
305	Autocollant	220	5	9430522	1,70
300	Velcro	40	5	300.00.040	3,12
300	Velcro	60	5	300.00.060	2,72
300	Velcro	80	5	300.00.080	2,56
300	Velcro	120	5	300.00.120	2,50
300	Velcro	220	5	300.00.220	2,50
300	Autocollant/Velcro	-	1	9530000	18,50

