





# MORTAISEUSE À BÉDANE D'ÉTABLI • 550 W

HOLLOW CHISEL MORTISER • 550 W


**MOR 375**

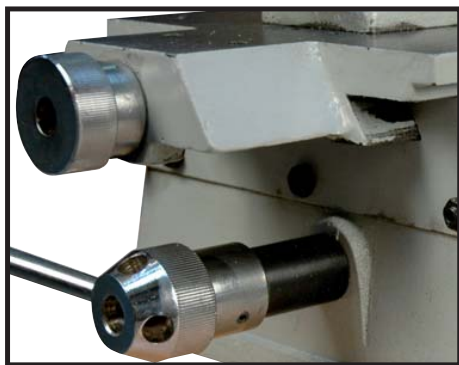

**Chariotage latéral et longitudinal sur queue d'aronde**  
*Horizontal and lateral movement on dovetail*

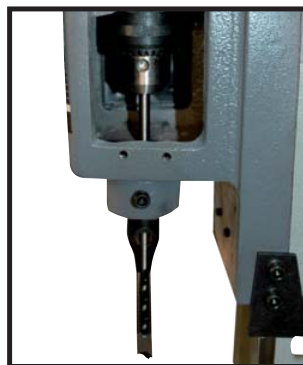

**Système de mandrin pour fixation de la mèche**  
*Chuck tightened system to hold the chisel*

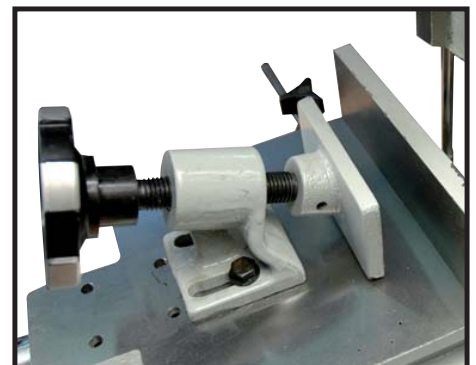

**Presseur horizontal**  
*1 horizontal vise*



# MORTAISEUSE À BÉDANE D'ÉTABLI • 550 W

HOLLOW CHISEL MORTISER • 550 W



## DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Base, colonne et tête de mortaiseuse en fonte d'acier.
- Colonne avec coulissement de la tête sur queue d'aronde.
- Vérin à gaz permettant de maîtriser les mouvements de descente et remontée de la tête.
- Levier extra-long.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Chariotage latéral sur queue d'aronde, déplacements facilités par 1 manivelle de grande dimension.
- Molette de réglage pour le chariotage longitudinal sur queue d'aronde.
- Butée de chariotage latéral.
- Butée de profondeur de mortaisage réglable.
- Presseur horizontal permettant de maintenir la pièce de bois avec serrage par manivelle.
- Base percée pour fixation de la machine sur un établi.

	<b>MOR375</b>	
Puissance moteur (230V-50Hz)	550W - 0,7CV	Motor power (230V-50Hz)
Encombrement (LxIxH)	350 x 350 x 800 mm	Overall dimensions (LxWxH)
Vitesse de rotation	2800 T/min	Rotation speed
Capacité de serrage du mandrin	de 3 à 13 mm	Chuck capacity
Diamètre de queue de bédane	15,9 mm	Chisel diameter
Bédane adaptable	6 à 12 mm	Chisel capacity
Dimension de la table (LxP)	180 x 157 mm	Size of table (LxD)
Dimension du guide (LxH)	180 x 50 mm	Size of guide (LxH)
Dimension du socle (LxP)	320 x 270 mm	Base dimension (LxD)
De l'axe de la bédane au guide (Max)	70 mm	Distance from Fence to Center Chisel
Profondeur de la mortaise (maxi avec bédane de 12 mm)	70 mm	Max mortising depth (Max with Chisel 12mm)
Poids Net	42 Kg	Net weight
Référence pour pièces détachées	170300 (+ N°/vue éclatée)	Reference for spare parts
Gencod	3700501706216	Barcode
Colisage (LxIxH)	670 x 450 x 340 mm	Packing size (LxWxH)
Poids Brut	46 Kg	Gross Weight



## FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec 2 mèches bédanes de 8 et 10 mm, douille 25,4 / 15,9, clés et notice d'utilisation.



DIAMÈTRE	LU	LT	QUEUE	RÉFÉRENCES	€ H.T
6	45	135	15,9	306.506.45	30,30
8	50	140	15,9	306.508.50	32,85
10	60	140	15,9	306.510.60	32,85
12	70	140	15,9	306.512.70	32,85

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	€ H.T
COFFRET 4 BÉDANES HSS ø 6 - 8 - 10 - 12	306.500.04	96,20
ADAPTATEUR DE PERÇAGE MANDRIN ø 13 MM	170001	22,50